

材 質
ステンレス 耐熱ガラス




個装箱・緩衝材

■使用方法

- 表示部が回転するので見やすい位置に調節してください。置いても掛けても使用できます。

仕様

測定方法	バイメタル方式
測定温度範囲	50～300℃
精 度	50～100℃ : ±10℃ 101～230℃ : ±15℃ 231～300℃ : ±20℃
1 目 盛	10℃
寸 法	約幅 72×奥行 35×高さ 92mm
質 量	約 68g

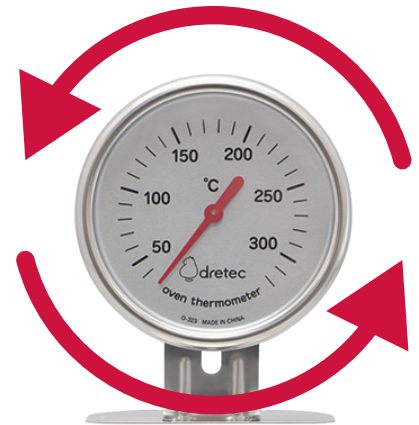

※ 製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お手入れ方法

- 防滴、防水ではないため、水洗いはしないでください。
- 本体の汚れは湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどいときは台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。
- 熱湯、アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変形、変色、破損のおそれがあります。

■製品についてのお願い事と注意

- レンジ機能など電波での加熱は絶対にしないでください。(破損、発火のおそれがあります)
- 300℃を超える環境では破損のおそれがあるため使用しないでください。
- 本体に触れる場合は冷めている状態であることを確認してください。
- 本体の耐熱ガラスは、急激な温度変化がある場合に破損のおそれがあります。
- 分解、改造、水中や火中に入れしないでください。故障やけがの原因になることがあります。
- 落下や衝撃は故障・けがや破損の原因になりますので設置場所等にご注意ください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。

万一、製品に不具合がありましたら当社までお問い合わせください。

品 名	オープン温度計	品 番	O-323	MADE IN CHINA
O-323SV				
				
4 536117040494				

お客様サポート



輸入販売元 株式会社ドリテック

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚 2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>