


IH クッカー「ピコ」

品番 DI-223

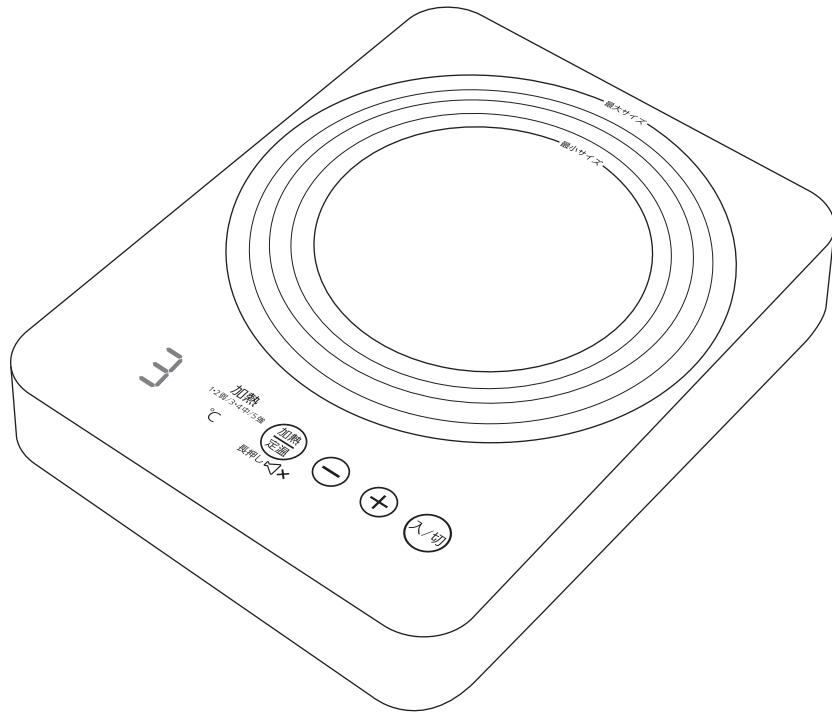

本製品は日本国内用に設計されておりますので、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

取扱説明書 保証書付

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意	1~3
使用上のお願い	3
各部の名称とはたらき	4~5
使える鍋・使えない鍋	6
使える鍋の見分け方	7
ご使用場所について	8
安全機能	8
ご使用方法	9~10
お手入れ	11
故障かな?と思ったら	12~13
アフターサービスについて	14
製品仕様	14

*本書に記載されているイラストはイメージです。

安全上のご注意①

本製品は一般家庭用です。業務用としてや、調理以外の目的に使用しないでください。

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告マークの種類	警告マークの内容
⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

図記号の例



 禁止 してはいけない内容	 指示 実行しなければならない内容
---	--

⚠ 警 告



禁止

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。
- 本体に水をかけたり、水洗いをしない。
排気口・吸気口やすき間に、ピン・針金などの金属や異物類を入れない。
感電・ショート・異常動作を起こし、けがなどの原因となります。
- プラグ・コードを傷つけない、引っ張らない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない、はさみ込まない、重いものをのせない、加工しない。
発熱・火災・感電の原因になります。
- コードが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。
- ぬれた手でプラグを抜き差ししない。
感電・ショート・発火・けがの原因になります。
- トッププレートの上に鍋以外のもの(ガスボンベ・缶詰・電池・その他電気製品など)をのせない。
- トッププレートの上にアルミ製品(使い捨て簡易鍋・アルミホイル・レトルトパックなど)を置かない。
爆発・火災・やけどなどの原因になります。
- トッププレートに衝撃を与えない。トッププレートが破損した場合は使用しない。
- トッププレートの上や近くに紙など燃えやすいものを置かない。
火災の原因になります。



安全上のご注意②

⚠ 警 告



- 火やストーブのそば、直射日光のある場所、炎天下の車内など高温になる場所に保管しない。
発熱・発火・故障などの原因になります。
- 風呂場などのぬれた場所・高温多湿になる場所での使用はしない。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 熱に弱いもの(ビニールマットなど)の上に置かない。
変形・焦げ・火災などの原因になります。
- 小さな子供だけで使用させない。また、乳幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かない。
- 自分で操作できない人や、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。
感電・けがの原因になります。
- 調理目的以外には使用しない。




- 調理中はそばを離れない。特に揚げ物調理中は油の温度が上がり過ぎないように注意する。
調理物や油が加熱されすぎて、発火するおそれがあります。
- 焼き物・炒め物調理するときは、予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎないように注意する。
少量の油を使うため、温度が急激にあがり発火するおそれがあります。
- みそ汁やとろみのある食品(カレーなど)は、加熱前によくかき混ぜる。加熱中も火力を低めに設定し、時々よくかき混ぜる。
突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。また、マグネットプラグを本体に接続する際は、接続部に異物がないか確認し、異物は取り除く。

感電・発熱・故障などの原因になります。
- IH対応鍋を使用する。
- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する。
- 異臭・発熱・変形・変色など、今までと異なることに気がついたときは使用しない。
発熱・発煙・発火の原因になります。

⚠ 注 意



- トッププレートに複数の鍋をのせて使用しない。
- 使用直後はトッププレートに触らない。
- トッププレートや鍋の底がぬれた状態で使用しない。
鍋の底から湯気が吹き出して、やけどの原因になります。
- 金属の台の上で使用しない。
- 不安定なところでは使用しない。
- テーブルクロスの上で使用しない。
- 作動中に本体を揺らさない・移動させない。本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。
- 濡れた手で触らない。
発熱・発火・感電の原因になります。



安全上のご注意③

⚠ 注意



- 他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した鍋を使用しない。
温度制御装置が働かず、異常過熱し、火災やけがなどの原因になります。


- 空焚きをしない。加熱しすぎない。
- 加熱中・加熱後の鍋の下に紙など燃えやすいものを敷かない。
火災の原因になります。

- ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- 付属の専用電源コード以外使用しない。


故障の原因になります。

- 排気口・吸気口をふさがない。
本体内部の温度が上昇し、故障などの原因になります。

- 使用中は磁力線が出ているので、磁気の影響をうけやすいものを近づけない。
テレビ・ラジオなどは乱れや雑音などが入ることがあります。
キャッシングカード・磁気式定期券などは記録が消えることがあります。



- 電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
コードを引っ張ると、破損して、感電・ショート・火災の原因になります。



- 使用後やお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化などによる感電や漏電火災の原因になります。

- 鍋はトッププレートの中央に置いて使用する。
- 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する。
発熱・発火・感電の原因になります。



- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用に当たっては必ず医師に相談する。

- 揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する。
やけどのおそれがあります。
- 揚げ物調理中に油煙が多く出たら電源を切る。
油が高温になっていますので、そのまま調理を続けると
発火のおそれがあります。




使用上のお願い


- 鍋の種類や形状により、鍋底の温度が急激に上がったり、高温になるものがありますので、ご注意ください。
- 本製品にリモコンなどの赤外線を発する装置を近づけないでください。
- 本製品を並べて使用しないでください。
- 本製品を他のIH調理器の上で使用しないでください。

各部の名称とはたらき①


ご使用前に () の各部品がそろっているかご確認ください。

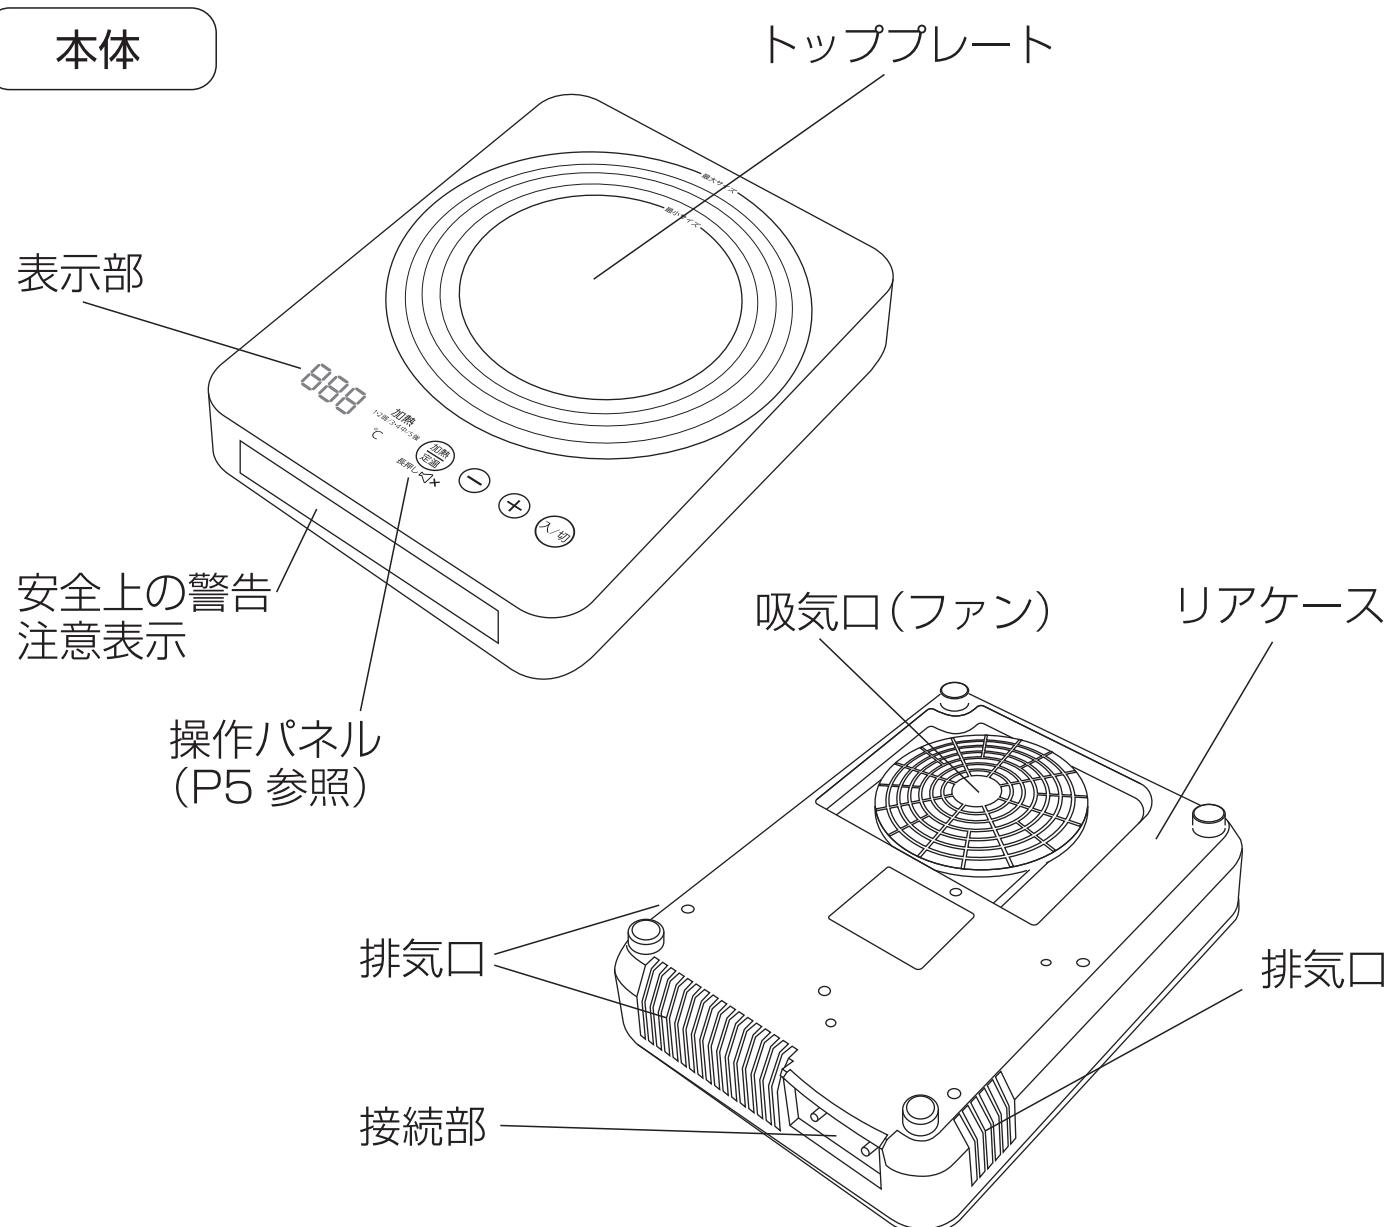

専用電源コード

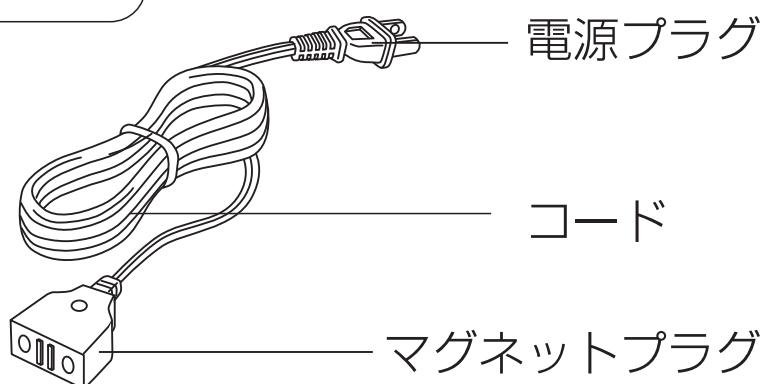

各部の名称とはたらき②(操作パネル)

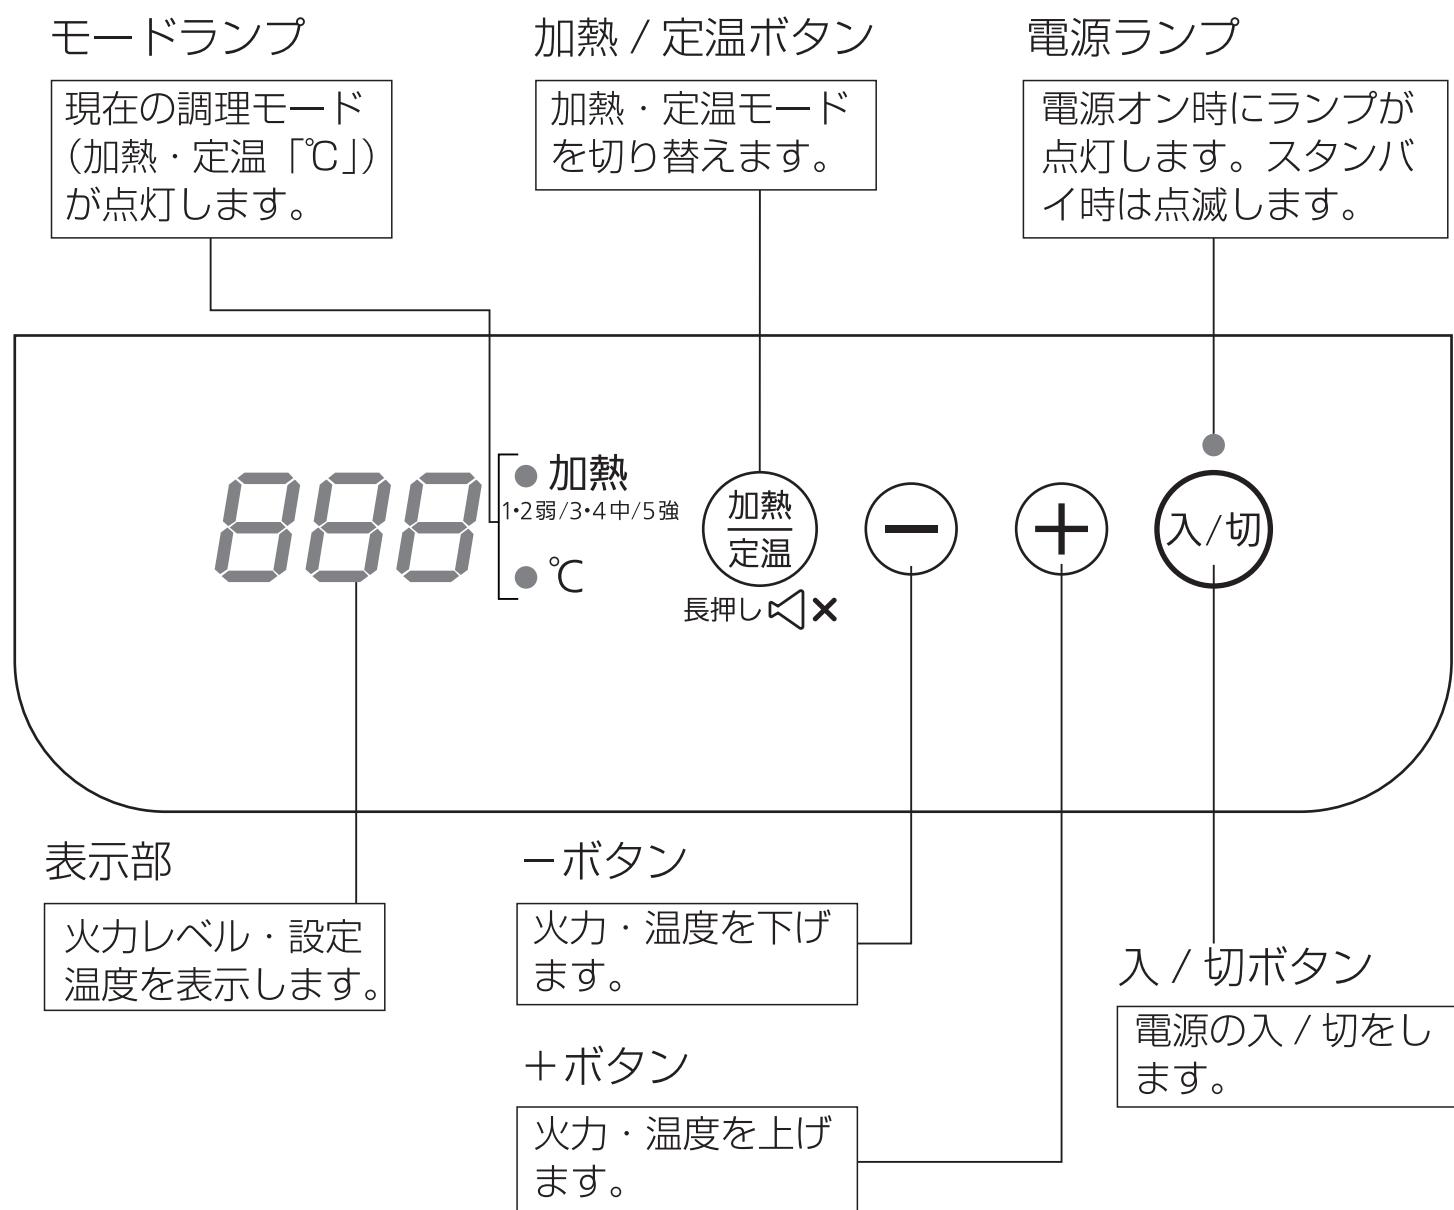

●操作音・アラーム音の「有 / 無」について

オフ状態※で、「加熱 / 定温」ボタンに 2 秒以上触れる（長押し）と、操作音・アラーム音の「有 / 無」を切替えることができます。

※「オフ状態」・・・本体にマグネットプラグをセットし、電源プラグがコンセントに差し込まれていて、表示部やランプは点灯していない状態



※音を「無」にしても、電源プラグを抜くと操作音・アラーム音は再び「有」になります。

※音を「無」にした場合、エラー時のアラーム音も鳴らなくなります。

使える鍋・使えない鍋

■ 安全のため、必ずIH対応鍋をご使用ください。財団法人「製品安全協会」が認証したIH対応鍋   をご使用ください。また、鍋の形状・材質によっては   対応鍋でも本製品でご使用になれない場合があります。使用前に必ず下記の内容及び7ページの「使える鍋の見分け方」をご確認ください。

○ 使える鍋

材質

- 鉄・鉄鑄物・鉄ホーロー

- ステンレス

(注1) 上記の材質であっても鍋底の形状・材質によって火力が弱くなったり、鍋を検知しないことがあります。

例)

- 鍋底に磁石が吸着しない鍋は、材質によって鍋を検知しないことがあります。



- 鍋底に鉄・ステンレス材を使用しているIH対応鍋(多層鍋・土鍋・アルミ鍋など)の場合でも、厚みや形状によって鍋を検知しないことがあります。

(注2) 鍋底が多層構造の鍋は、鍋底内部の材質によって使える鍋と使えない鍋があります。多層鍋をご利用の場合は、CH・IH対応鍋をご使用ください。

鍋底の形状



- 鍋底が平らで反りやへこみのない鍋

- 鍋底の厚みが1.2mm以上の鍋



鍋底の大きさ


- 鍋底直径12~18cm

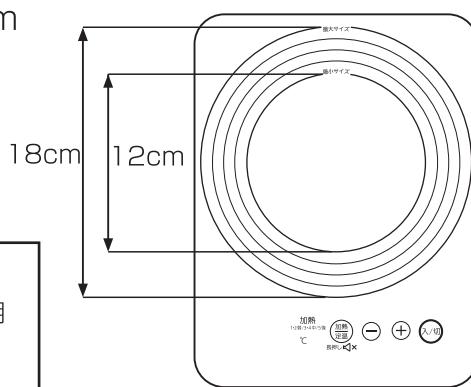

揚げ物鍋の場合

*必ず揚げ物専用鍋をご使用ください。

- 鍋底直径15~18cm



* 使える鍋の目安として、トッププレートに最小(12cm)、最大(18cm)の印刷があります。

* 使える鍋でも、大きさ・形状・材質などにより、設定温度に対して内容物の温度が高くなったり低くなったりする場合があります。(実際の内容物の温度は調理用温度計などで確認することをお勧めします。)

✗ 使えない鍋

材質

- 耐熱ガラス

- 陶器・陶磁器・セラミック

- 土鍋


- アルミ・アルミ合金・銅を含むもの

鍋底の形状

- 鍋底が平らでない鍋





鍋底が丸いもの(中華鍋など)

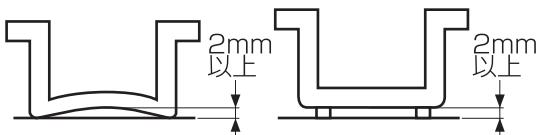

本製品との間に隙間のある鍋

鍋底の大きさ

- 鍋底直径12cm未満または18cmを超える鍋



⚠ 注意

揚げ物鍋について

小さい鍋や底が反った鍋、脚付きの鍋などは油が異常に高温になり、発火し火災の原因となります。また油が少量の場合、通常よりも低い温度で発火して火災のおそれがあります。油の量はお使いになる鍋の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。


使える鍋の見分け方

■ ご使用前に、鍋が本製品で使用可能か下記の方法で確認してください。

1. 鍋に水を入れて、トッププレートの中央に置く。



3. 電源プラグをコンセントに差し込む。「ピー」と音が鳴り、表示とランプが一瞬点灯し、オフ状態となります。




!
確実に差し込む


5. 「加熱 / 定温」ボタンに触れる。

○ 使える鍋は、加熱ランプが点灯して加熱がはじまります

そのまま加熱がはじまれば、その鍋は使用可能です。
加熱された場合は、「入/切」ボタンに触れて加熱を停止してください。

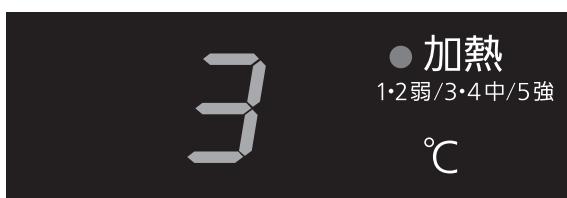

2. マグネットプラグを本体背面の接続部に取り付ける。

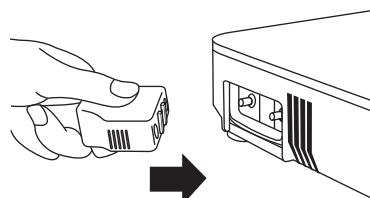

4. 「入 / 切」ボタンに触れる。


※電源ランプが点滅し、ファンが作動して、スタンバイ状態となります。

※約1分間何も操作しないと、ランプが消え、オフ状態に戻ります。




✗ 使えない鍋は、「E1」表示が出ます。

加熱がはじまらず、「E1」が表示された鍋は使用できません。
アラームが鳴り続き、しばらくするとオフ状態に戻ります。

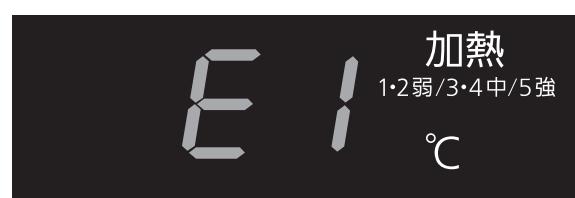

6. ご使用後、コンセントから電源プラグを抜き、本体からマグネットプラグをはずす。「ピー」と音が鳴ります。



ご使用場所について


■ 本製品をご使用する場所について、下記の内容を確認してください。

- 上方や周囲に可燃物や壁・棚があるときは、上方約1m以上、周囲約10cm以上離して使用してください。（右図参照）

⚠ 注意

せまい場所で使用すると、油や内容物が飛び散った際に、汚れややけど、火災などの原因になります。

- 水平で安定した場所で使用してください。
- 金属の台の上では使用しないでください。
- 吸気口・排気口をふさいだり、前に物を置いたりしないでください。

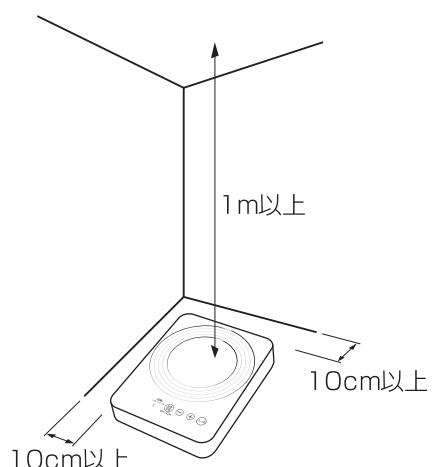

安全機能

■ 作動中に異常を検知すると安全機能が働き、エラー表示やアラーム音でお知らせします。

安全機能	内容	表示
鍋検知	トッププレートに使用できない鍋を置いて加熱した場合、加熱中に鍋をはずした場合、スプーンやナイフなどの金属小物を置いた場合、電源ランプが点滅し、「ピッピッ」とアラームが鳴り続けます。約1分後に「ピーピーピーピー」と2回鳴り、オフ状態に戻ります。	E !
鍋なし検知		
小物検知		
温度過昇防止	空焚きなどで鍋底の温度が異常に上昇すると、電源ランプが点滅し、「ピーピーピッピッ」と2回鳴り、自動的に加熱を停止し、オフ状態に戻ります。	E6
切り忘れ防止	最後の操作から約2時間が過ぎると自動的に加熱を停止し、スタンバイ状態に戻ります。	表示無し
高温注意	オフ状態またはスタンバイ状態のときに、トッププレートの温度が約60°C以上の場合に表示されます。 ※トッププレートに触れないようご注意ください。	H

ご使用方法（加熱調理）

■ 加熱モード・・・火力を調整する調理のときに使います。


⚠ 注意

- 使用直後はトッププレートが熱くなっていますので、手を触れないようご注意ください。
- 加熱停止後もしばらくの間ファンが作動します。
- 加熱モードでの揚げ物調理は絶対にしないでください。

1. 鍋に材料を入れて、トッププレートの中央に置く。




3. 電源プラグをコンセントに差し込む。
「ピー」と音が鳴り、表示とランプが一瞬点灯し、オフ状態となります。



!
確実に差し込む


5. 「加熱 / 定温」ボタンに触れる。
加熱モードランプが点灯し、表示部に「3」と表示され、加熱が開始されます。
※初期時の設定火力は「3」となっています。

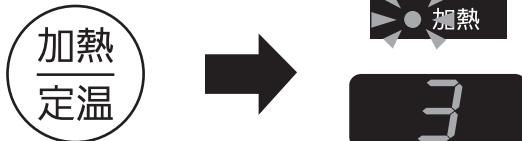

●「加熱 / 定温」ボタンで「加熱モード」「定温モード」の切り替えができます。

7. 調理が終わったら「入 / 切」ボタンに触れて加熱を停止し、コンセントから電源プラグ・本体からマグネットプラグを抜く。

2. マグネットプラグを本体背面の接続部に取り付ける。

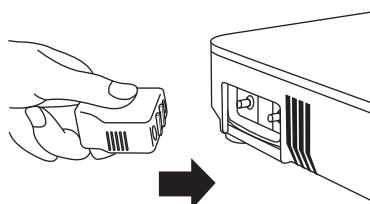

4. 「入 / 切」ボタンに触れる。
※電源ランプが点滅し、ファンが作動して、スタンバイ状態となります。
※約1分間何も操作しないと、ランプが消え、オフ状態に戻ります。




6. 「+」あるいは「-」ボタンに触れて火力を調整する。

※設定可能な火力は「1～5」の5段階です。



レベル	1	2	3	4	5
火力(約)	200w	400w	600w	800w	1000w

※火力1は平均200wの間欠運転となります。



ご使用方法（定温調理）

■ 定温モード…一定の温度で調理するときや揚げ物調理のときに使います。

△ 注意

※鍋の大きさ、材質、形状、内容物などにより、設定温度に対して誤差が生じることがあります。

調理用温度計などで実際の温度を確認することをお勧めいたします。


- 使用直後はトッププレートが熱くなっていますので、手を触れないようご注意ください。
- 加熱停止後もしばらくの間ファンが作動します。
- 揚げ物調理は揚げ物専用鍋を必ず使用してください。

1. 鍋に材料を入れて、トッププレートの中央に置く。



3. 電源プラグをコンセントに差し込む。

「ピー」と音が鳴り、表示とランプが一瞬点灯し、オフ状態となります。



（！）確実に差し込む

5. 「加熱 / 定温」ボタンに2回触れる。

定温モードランプが点灯し、表示部に「160」と表示され、加熱が開始されます。

※初期時の設定温度は「160°C」となっています。




160

●「加熱 / 定温」ボタンで「加熱モード」「定温モード」の切り替えができます。

7. 調理が終わったら「入 / 切」ボタンに触れて加熱を停止し、コンセントから電源プラグ・本体からマグネットプラグを抜く。

2. マグネットプラグを本体背面の接続部に取り付ける。

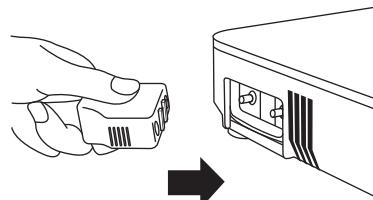

4. 「入 / 切」ボタンに触れる。

※電源ランプが点滅し、ファンが作動して、スタンバイ状態となります。

※約1分間何も操作しないと、ランプが消え、オフ状態に戻ります。




6. 「+」あるいは「-」ボタンに触れて、設定温度を調整する。

※設定可能な温度は「60・80・160・180・200°C」の5段階です。



設定温度				
60°C	80°C	160°C	180°C	200°C




お手入れ

△ 注意

- 必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体からマグネットプラグをはずす。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、漂白剤、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しない。
変形・変質したり、キズや損傷などするおそれがあります。
- 水洗いをしない。
- 使用直後はトッププレートが熱くなっているので、十分冷ましてからお手入れを行なう。


トッププレート・リアケース

1. 湿らせて固くしぼった布で汚れを拭き取る。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。
2. 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させる。

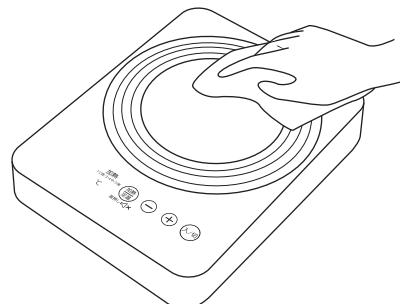


排気口・吸気口

1. 掃除機でほこりを吸い取る。
ほこりがついたまま使用を続けると、本体内部に熱がこもったり、ほこりが侵入して、発熱・発火・誤作動・故障の原因となります。

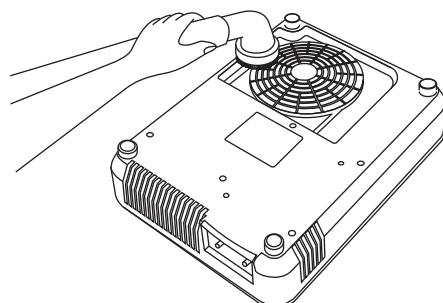

専用電源コード

1. 湿らせて固くしぼった布で汚れを拭き取る。
汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。
2. 乾いた布で水分を拭き取り、よく乾燥させる。
接続部に汚れや金属ピンなどが付着しているとショートなどの危険があります。

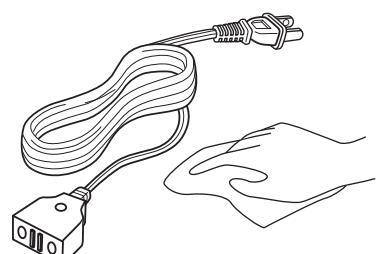

故障かな？と思ったら①

こんなときは	原 因	対 策
電源が入らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください
	マグネットプラグがはずれている	本体接続部にマグネットプラグをセットしてください
	ブレーカーが落ちている	他の電化製品の電源を切るなどして、電気容量を超えないようにしてください
使用途中で電源が切れた	マグネットプラグがはずれている	本体接続部にマグネットプラグをセットしてください
	ブレーカーが落ちている	他の電化製品の電源を切るなどして、電気容量を超えないようにしてください
	本体がオーバーヒート状態となっている	本体を十分冷ましてから、再度電源を入れてください
	2時間以上連続使用している（切り忘れ防止機能）	2時間以上調理したい場合には、電源が切れる前に操作をしてください
	鍋が空焚き状態となっている	電源を切り、鍋の温度が下がったことを確認してから、鍋に材料を入れて再度調理をしてください
アラーム音が鳴っている	トッププレートに鍋以外の金属小物が置いてある	トッププレートから鍋以外の小物を取り除いてください
	使用できない鍋をトッププレートに置いた	IH 対応の使用できる鍋を使ってください
	鍋の位置がトッププレート中央からずれている	鍋をトッププレート中央に置いてください
使用中鍋から音がする	鍋の種類などによって「キン」「ジー」「ブーン」などの共振音が発生している	鍋の位置をずらしたり、ふたをすると改善することがあります
プラグを差し込むとパチッと火花ができるときがある	瞬間的な放電現象が発生した	IH 調理器特有の現象であり、異常ではありません
	金属や異物がプラグや接続部に付着していた	ご使用を中止して、お買い上げの販売店へ点検・修理をご依頼ください

故障かな？と思ったら②

こんなときは	原 因	対 策
エラー表示 が出ている	E0 オーバーヒートエラー 本体内部の温度が上がりぎ ている	本体を十分冷ましてから、再度電源を入 れてください 吸気口・排気口にほこりなどを取り除い てください (P11 参照)
	E1 鍋検知機能・鍋無し検知機 能・小物検知機能が働いて いる	トッププレートから鍋以外の小物を取り 除いてください IH 対応の使用できる鍋を使ってくださ い (P6・7 参照) 鍋をトッププレート中央に置いてくださ い
	E2 低電圧エラー 供給電圧が不足している	定格 15A・交流 100Vのコンセントを 単独で使用してください
	E6 鍋底温度異常エラー 鍋底の温度が異常高温と なっている (空焚きなど)	ご使用を一度中止し、鍋の温度が下がっ てから、鍋に材料を入れて調理をしてく ださい
	H トッププレート高温エラー トッププレートの温度が高 くなっている	ご使用を一度中止し、トッププレートを 十分冷ましてください
上記以外のエラー表示		
ファンから異音がした り、回転に異常がある		ご使用を中止して、お買い上げの販売店へ点検・修理をご依頼ください。
電源コードにキズがつい たり、切れてしまった		

長年ご使用いただいている電気製品の点検について

定期的に「安全上のご注意」、「ご使用方法」を確認してください。
誤った使い方、長年のご使用による影響で製品が劣化し、故障や事故につながる場合があります。

お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にしないでください。

アフターサービスについて

修理やお取り扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

- 保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定>をよくお読みください。

- 当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外となります。

2. 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。

- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書の記載内容にそって修理いたします。

なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて頂きます。

3. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、下記「株式会社ドリテック お客様相談センター」までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社 ドリテック

お客様相談センター  0120-875-019

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

製品仕様

品番	DI-223	品名	IH クッカー「ピコ」
電源	AC100V 50/60Hz	定格消費電力	1000W
本体寸法	約 幅 190×奥行 250×高さ 60 (mm)		
本体重量	約 1500g (電源コードを含む)		
本体材質	本体ケース：PBT樹脂 ポリプロピレン トッププレート：耐熱ガラス		
付属品	専用電源コード	電源コード長	約 180cm
設定	加熱調理(火力)	5段階 (1:平均 200W※ 2:400W 3:600W 4:800W 5:1000W)	
	定温調理(温度)	5段階 (60・80・160・180・200℃)	

※ON/OFFを繰り返す、間欠運転となります。

- 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げ店へご相談ください。

品番	DI-223		
保証期間	対象部品	お買い上げ日より	保証条件
	本体・専用電源コード	1年間	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご住所 お電話		
販売店	販売店名		
	ご住所 お電話		

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 - ※ご使用上に生じる外観の変化。
 - ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 - ※本書のご提示がない場合。
 - ※一般家庭以外(例として、業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

修理メモ

輸入発売元 株式会社 ドリテック ☎343-0824 埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

お客様相談センター



0120-875-019 URL : <http://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金10:00～12:00, 13:00～16:00 祝祭日および当社指定休日を除く)